



GALACTIC

EFEKTYWNA FILTRACJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

PROSTY I FUNKCJONALNY

Modele o wydajności od 6 do 14 m³/h przeznaczone do pracy zarówno ze złożem piaskowym jak i szklanym. Dwoma najbardziej popularnymi i najłatwiejszymi w użytkowaniu systemami filtracji.

Ciesz cię wydajną i łatwą w użytkowaniu filtracją.

ALL-IN-ONE

Wszystkie modele wyposażono w zawór wielodrogowy górny lub boczny.

Nasz filtr jest odpowiedni do każdego typu pomieszczenia technicznego. Filtry posiadają manometr, wziernik i zawór spustowy, czyli elementy które ułatwiają prace operacyjne i konserwacyjne.

IDEALNA RÓWNOWAGA

Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewnia idealną równowagę między lekkością a wytrzymałością. Jego konstrukcja ułatwia transport i montaż, oraz zapewnia trwałość produktu. Odporny na chemikalia materiał umożliwia, również, stosowanie filtra Galactic do filtracji wody w basenach uzdatnianych przy użyciu elektrolizy, ozonu czy innych mniej typowych sposobach.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA



KODY		ZAWOR GÓRNY			ZAWOR BOCZNY		
		77332	77333	77334	77335	77336	77337
Model (Ø)		400	500	600	400	500	600
Przyłącza	mm	50	50	50	50	50	50
	cale	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Przepływ filtracyjny (m³/h)		6	9	14	6	9	14
Objętość basenu (m³)*		48	72	112	48	72	112
Ciśnienie maksymalne (bar)		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Ilość piasku kg		60	100	150	60	100	150
Ilość złoża szklanego (kg)	0.5 - 1 mm	50	88	100	50	88	100
	1 - 3 mm	0	0	25	0	0	25
Zawiera zawór		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* dla czasu recyrkulacji 8 godzin.

WYMIARY I DANE LOGISTYCZNE

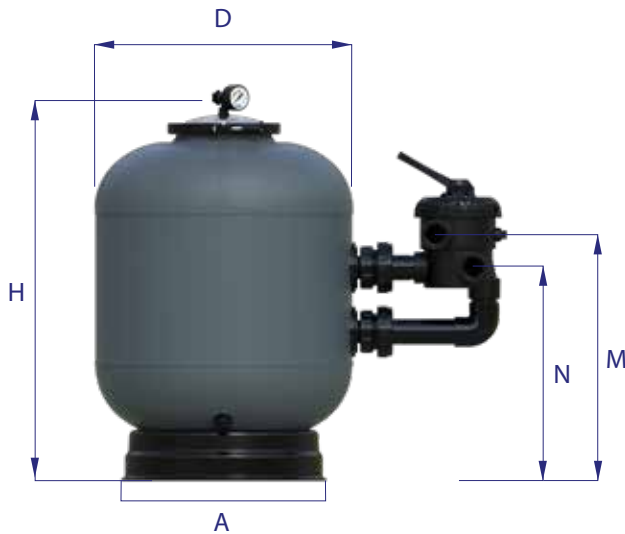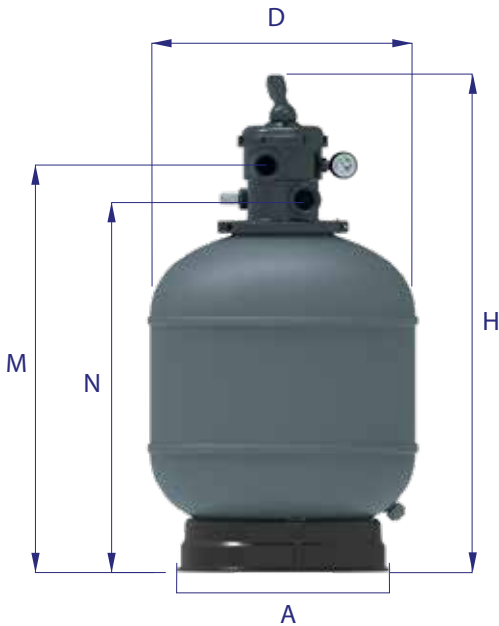

KODY		ZAWOR GÓRNY			ZAWOR BOCZNY		
		77332	77333	77334	77335	77336	77337
Wymiar produktu	D (mm)	400	500	600	400	500	600
	A (mm)	345	399	399	345	399	399
	H (mm)	900	970	1040	670	755	775
	M (mm)	730	800	870	455	505	515
	N (mm)	670	740	810	390	440	450
Waga netto (kg)		10	14	18	11	15	19
Opakowanie (m³)		0.18	0.29	0.43	0.14	0.22	0.34